



Printtransformatoren

Leistung: 6,0 VA

EI 42

	DIN EN 61558-2-6	119359
	DIN EN 60335-1	102961/84814
	UL 5085-1	E98173
	UL 5085-2	E98173

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!



- Leistung bis 6,0 VA
- nicht kurzschlussfest bei Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Serienausführung mit Vergussgehäuse „K“ und „O“
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Verguss- und Haubenmaterial
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat


Absicherung extern sekundärseitig durch:

- Feinsicherung nach IEC 127

Distributed by:




Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

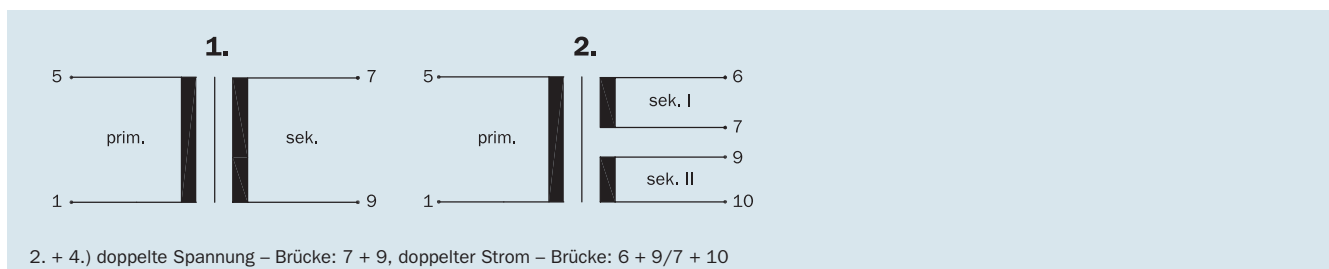

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70 °C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 422 /14,8 mm	6,0 VA	32,3 mm	0,200 kg	40/50 Stück*

* abhängig von Gehäusetyt


Anschluss-Stifte Ausführung in Vergussgehäuse „0“

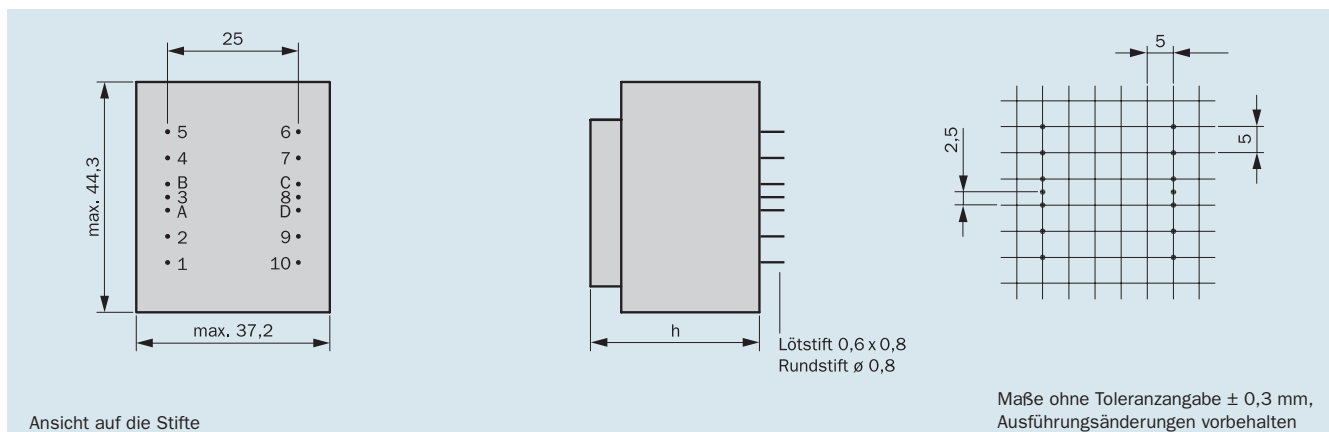

Ausführung in Vergussgehäuse „0“

6,0 VA ta 70°C/B Baugröße/Pakethöhe BV EI 422 / 14,8 mm nicht kurzschlussfest  Leerlaufverlustleistung typ. 1,3 W	Bestell- nummer	Spannung prim. V	Anschluss- stift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss- stift sek.	Leerlauf- spannung V	Anschluss- schema
	BV EI 422 1320	230	1 – 5	1 x 6	1000	7–9	1 x 8,7	1
	BV EI 422 1298	230	1 – 5	2 x 6	500	6–7/9–10	2 x 8,7	2
	BV EI 422 1303	230	1 – 5	1 x 7,5	800	7–9	1 x 10,9	1
	BV EI 422 1304	230	1 – 5	2 x 7,5	400	6–7/9–10	2 x 10,9	2
	BV EI 422 1285	230	1 – 5	1 x 9	667	7–9	1 x 13,0	1
	BV EI 422 1281	230	1 – 5	2 x 9	334	6–7/9–10	2 x 13,0	2
	BV EI 422 1275	230	1 – 5	1 x 12	500	7–9	1 x 16,7	1
	BV EI 422 1260	230	1 – 5	2 x 12	250	6–7/9–10	2 x 16,7	2
	BV EI 422 1276	230	1 – 5	1 x 15	400	7–9	1 x 20,2	1
	BV EI 422 1305	230	1 – 5	2 x 15	200	6–7/9–10	2 x 20,6	2
	BV EI 422 1289	230	1 – 5	1 x 18	334	7–9	1 x 24,6	1
	BV EI 422 1306	230	1 – 5	2 x 18	167	6–7/9–10	2 x 24,6	2
	BV EI 422 1355	230	1 – 5	1 x 21	285	7–9	1 x 27,1	1
	BV EI 422 1307	230	1 – 5	1 x 24	250	7–9	1 x 30,8	1

Anschluss-Stifte Ausführung in Vergussgehäuse „K“ mit 2 Befestigungslaschen

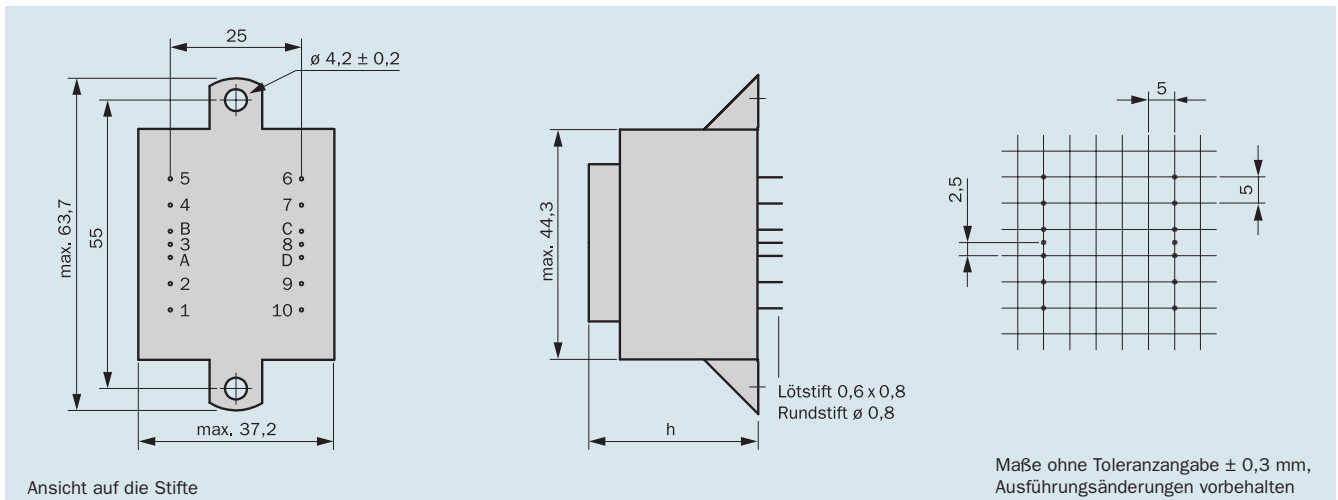

Ausführung in Vergussgehäuse „K“

6,0 VA ta 70°C/B Baugröße/Pakethöhe BV EI 422.... / 14,8 mm nicht kurzschlussfest  Leerlaufverlustleistung typ. 1,3 W	Bestell- nummer	Spannung prim. V	Anschluss- stift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschluss- stift sek.	Leerlauf- spannung V	Anschluss- schema
	BV EI 422 1218	230	1 – 5	1 x 6	1000	7–9	1 x 8,7	1
	BV EI 422 1219	230	1 – 5	2 x 6	500	6–7/9–10	2 x 8,7	2
	BV EI 422 1220	230	1 – 5	1 x 7,5	800	7–9	1 x 10,9	1
	BV EI 422 1221	230	1 – 5	2 x 7,5	400	6–7/9–10	2 x 10,9	2
	BV EI 422 1222	230	1 – 5	1 x 9	667	7–9	1 x 13,0	1
	BV EI 422 1223	230	1 – 5	2 x 9	334	6–7/9–10	2 x 13,0	2
	BV EI 422 1224	230	1 – 5	1 x 12	500	7–9	1 x 16,7	1
	BV EI 422 1225	230	1 – 5	2 x 12	250	6–7/9–10	2 x 16,7	2
	BV EI 422 1226	230	1 – 5	1 x 15	400	7–9	1 x 20,2	1
	BV EI 422 1227	230	1 – 5	2 x 15	200	6–7/9–10	2 x 20,6	2
	BV EI 422 1228	230	1 – 5	1 x 18	334	7–9	1 x 24,6	1
	BV EI 422 1229	230	1 – 5	2 x 18	167	6–7/9–10	2 x 24,6	2
	BV EI 422 1354	230	1 – 5	1 x 21	285	7–9	1 x 27,1	1
	BV EI 422 1230	230	1 – 5	1 x 24	250	7–9	1 x 30,8	1

Individuelle Ausführungen!

Neben den aufgeführten Serientransformatoren der EI 42 Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z.B. mit eingebauter Thermosicherung oder eingebautem Thermoschalter; andere Gehäuse-, Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten oder auch unvergossene Transformatoren.

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie


Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70°C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV EI 421 / 8,5 mm	3,0 VA	26,2 mm	0,120 kg	40/50 Stück**
BV EI 422 /14,8 mm	6,0 VA	32,3 mm	0,200 kg	40/50 Stück**
BV EI 423 /20,0 mm*	10,0 VA	38,0 mm	0,250 kg	50 Stück


* nur in Vergussgehäuse „0“

** abhängig vom Gehäusetyp


Ausführung in Vergussgehäuse „0“

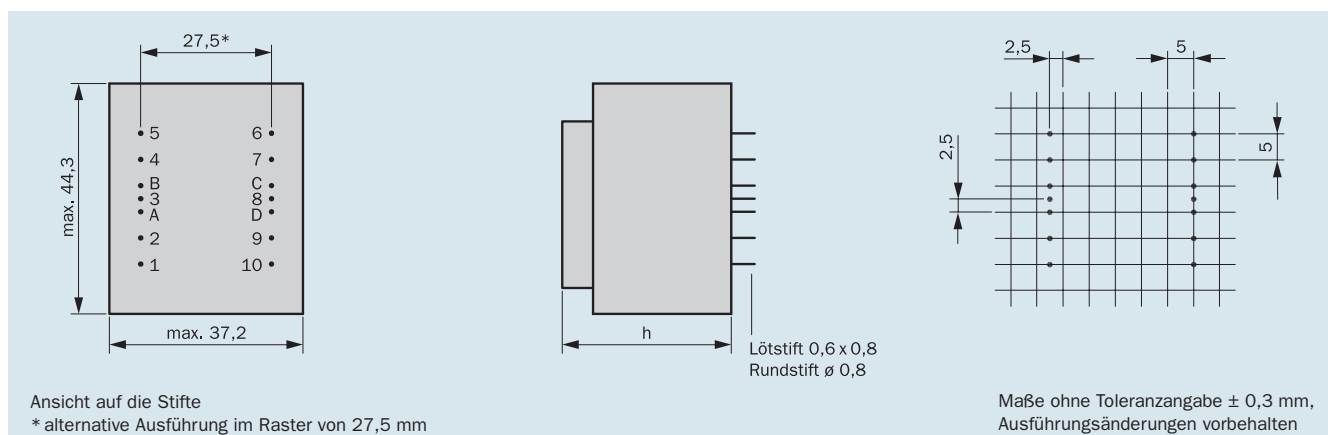


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit Befestigungsleiste

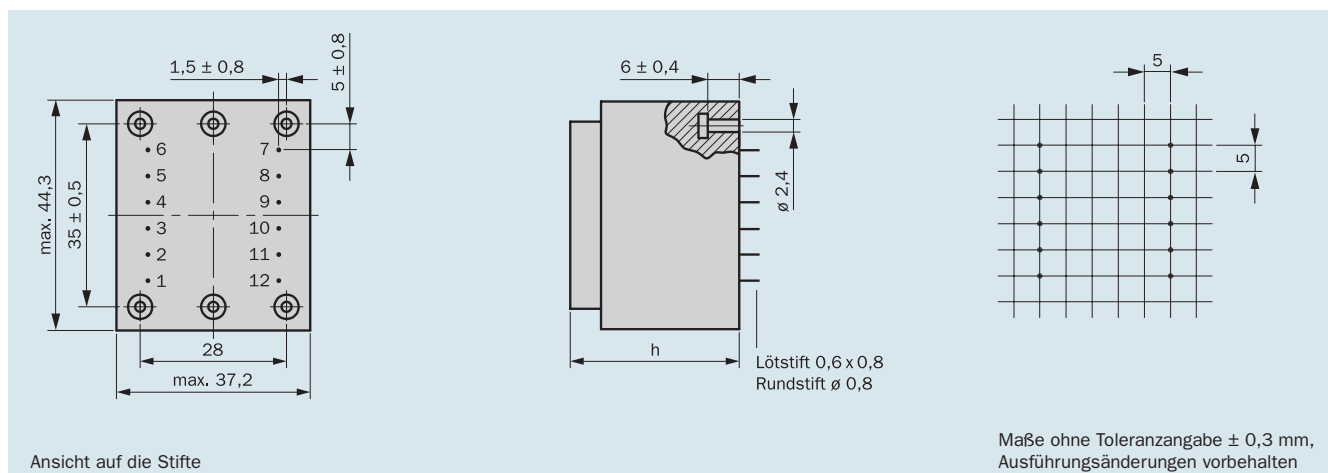

Ausführung in Vergussgehäuse „SV“ für stehende Montage

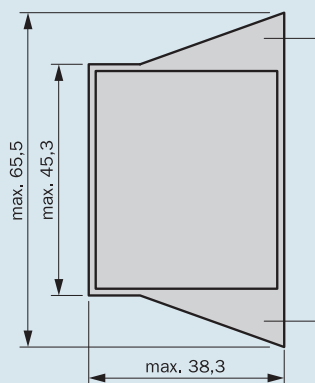

Ansicht auf die Stifte

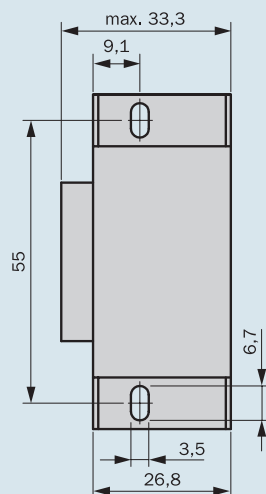

Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

The Netherlands



Elektrostraat 17
NL-7483 PG Haaksbergen

T: +31 (0)53 573 33 33
F: +31 (0)53 573 33 30
E: nl@texim-europe.com

Belgium



Zuiderlaan 14 bus 10
B-1731 Zellik

T: +32 (0)2 462 01 00
F: +32 (0)2 462 01 25
E: belgium@texim-europe.com

UK & Ireland



St. Mary's House, Church Lane
Carlton Le Moorland
Lincoln LN5 9HS

T: +44 (0)1522 789 555
F: +44 (0)845 299 22 26
E: uk@texim-europe.com

Germany North



Bahnhofstrasse 92
D-25451 Quickborn

T: +49 (0)4106 627 07-0
F: +49 (0)4106 627 07-20
E: germany@texim-europe.com

Germany South



Martin-Kollar-Strasse 9
D-81829 München

T: +49 (0)89 436 086-0
F: +49 (0)89 436 086-19
E: germany@texim-europe.com

Austria



Warwitzstrasse 9
A-5020 Salzburg

T: +43 (0)662 216 026
F: +43 (0)662 216 026-66
E: austria@texim-europe.com

Nordic region



Sdr. Jagtvej 12
DK-2970 Hørsholm

T: +45 88 20 26 30
F: +45 88 20 26 39
E: nordic@texim-europe.com

General information



info@texim-europe.com
www.texim-europe.com